Folding Pack
SLIDING FOLDING SECURITY SHUTTER

Guida superiore
Top-hung track

Serratura centrale
Central lock

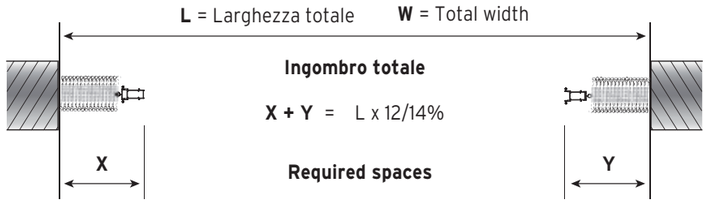

Ingombro totale

X + Y = L x 12/14%

Required spaces

X + Y = W x 12/14%





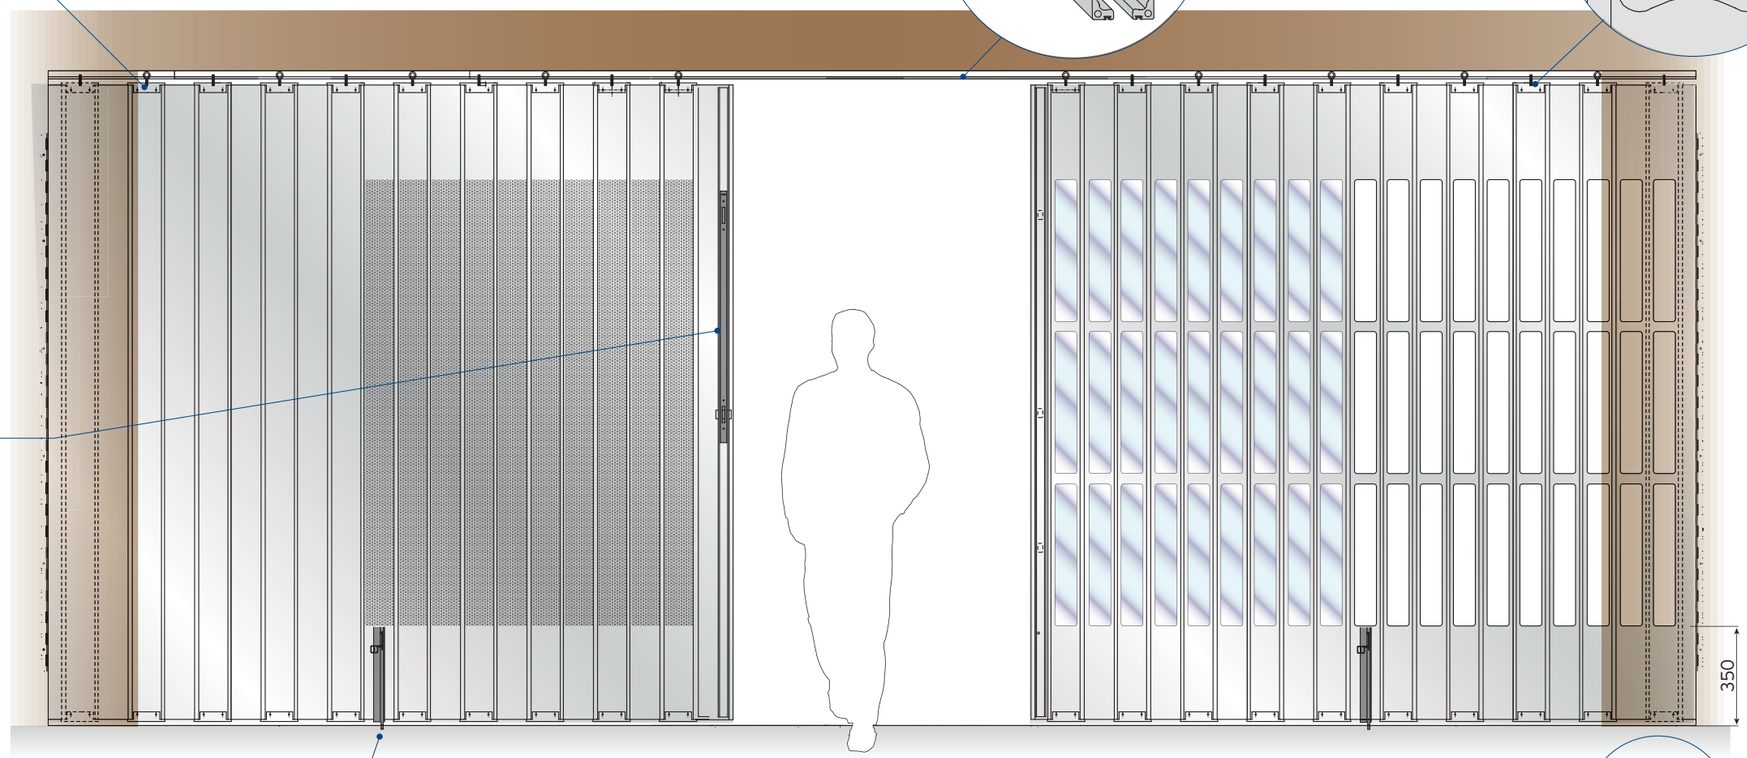

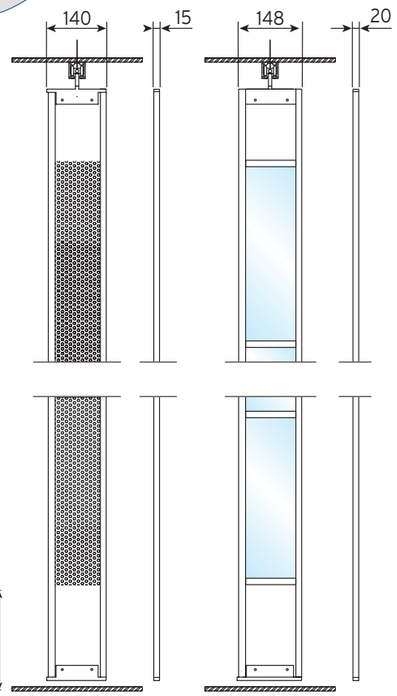

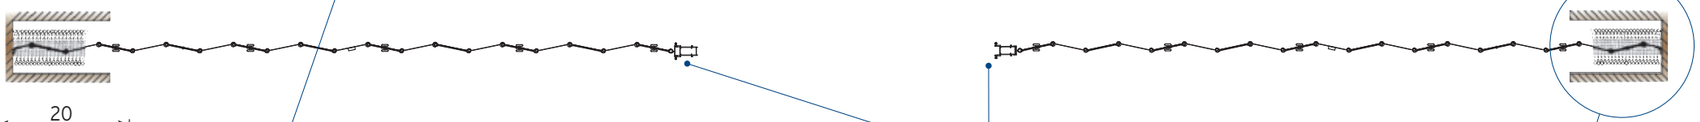



Chiavistello con catenaccio
Latch with locking pin

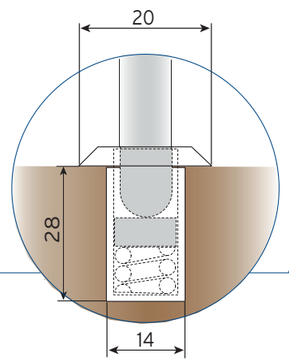

Occhiolo a pavimento in acciaio inox con protezione a molla antipolvere

Stainless steel floor socket contains a dust cap that protects the spring mechanism underneath





Profili in alluminio estruso permettono l'alloggiamento delle serrature e consentono la precisa e sicura controbattuta

Extruded aluminum profiles allow the insertion of locks and allow precise and safe counter-locking



Dimensione canale di scorrimento

Sliding channel dimension